

Odvlhčovače



 **AMCOR®**

AMCOR								
		D 750 ECONOMIC	D 750	D 810	D 850 ELEKTRON	D 950 ELEKTRON	DSR 12	DSR 20
Montáž		mobilitní	mobilitní	mobilitní	na podlahu i zeď	na podlahu i zeď	vestavný	vestavný
Příkon (kW)		0,55	0,6	0,98	0,95	1,25	1,49	1,88
El. napájení (V) / Automatické odmrázování		230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO
Ventilátor		1 rychlostní	1 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní
Přefiltrovaný obj. vzduchu m³/h		300	350	480	500	680	1400	1500
Vývod kondenzátu (mm)		nádrž / d=13	nádrž / d=13	čerpadlo / d=13	vnitřní d=11 vnější d=15	vnitřní d=11 vnější d=15	d=20	d=20
Rozměry V/Š/H (mm)		612 / 390 / 270	612 / 390 / 270	880 / 460 / 420	750 / 660 / 345	750 / 660 / 345	490 / 655 / 620	490 / 655 / 620
Váha (Kg)		21	21	40	38	39	66	72
Barva		bílá / šedá	bílá / šedá	bílá	bílá	bílá	slonová kost	slonová kost
Ovládání		manuální	manuální	manuální	digitální	digitální	manuální	manuální
Sání/výtlač		zadem/vrchem	zadem/vrchem	zadem/předem	předem/vrchem	předem/vrchem	předem/zadem	předem/zadem
Pro plochu hladiny bazénu - orientačně (m²)		8	15	20	33	36	40	60
Odvlhčení (l/den)		16	30	40	60	77	80	120

D 750 ECONOMIC



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	16 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	300 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,55 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 Economic je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 16 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



D 750



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	30 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	350 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,6 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 30 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.

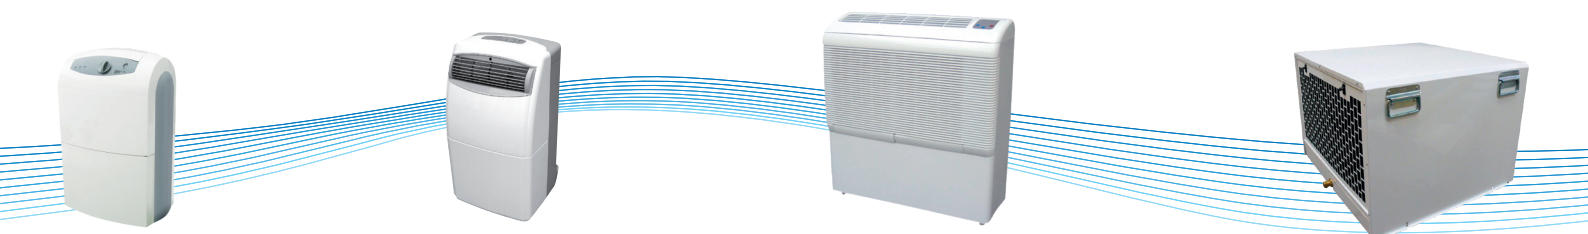

D 810



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	40 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	480 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlačk vzduchu	předem
Výtlačná výška čerp. kondenzátu	1,6 m
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1370 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,98 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	880/460/420 mm
Hmotnost	40 kg

VÝTLAK
VZDUCHU

OVLÁDACÍ
PANEL




SÁNÍ VZDUCHU

PRACHOVÝ FILTR

ODVOD
KONDENZÁTU
ČERPADLEM

ODVOD
KONDENZÁTU
SAMOTÍŽÍ

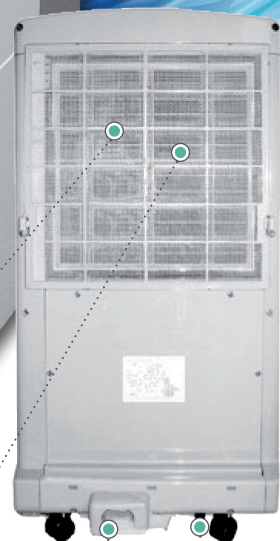


Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 810 je moderní zařízení s příjemným vnějším designem. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 40 litrů denně. Je vybaven kolečky. Kondenzát je možno vypouštět přímo do kanálu a nebo zabudovaným čerpadlem přečerpávat až do výšky 1,6 m.




D 850 ELEKTRON

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHRÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



VÝHODNÁ
CENA!

Odvlhčovače D 850 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 850 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	60 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	500 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,95 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	750/660/345 mm
Hmotnost	38 kg

ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 850 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze použít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Odvlhčovače D 850 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 850 je moderní zařízení, které Vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určen pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.




D 950 ELEKTRON

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHŘÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



VÝHODNÁ
CENA!

Odvlhčovače D 950 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 950 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	77 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	680 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,25 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 290
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	750/660/345 mm
Hmotnost	39 kg

ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 950 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu, tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače D 950 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu. Zařízení je možné umístit do prostoru o velikosti nejméně 15 m².

Specifikace

Odvlhčovač D 950 je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Odvlhčovač lze doplnit o externí humidistat. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



DSR 12




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	80 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1400 m ³ /h
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	zadem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	20 mm
Plocha filtru vzduchu	2100 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,49 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	490/655/620 mm
Hmotnost	66 kg

Schéma instalace

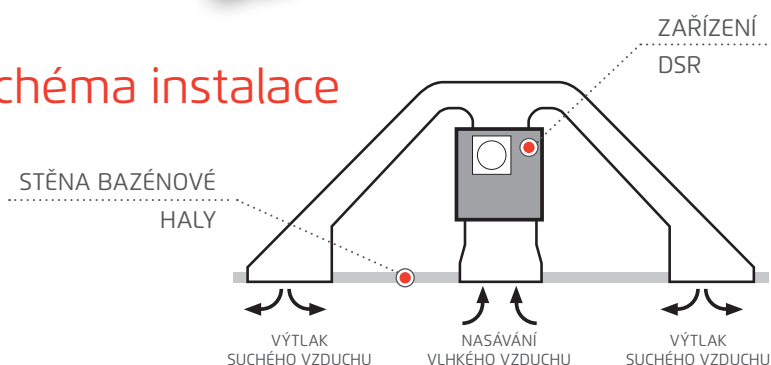


Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo interiéru. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička, která se instaluje na vytipovaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.

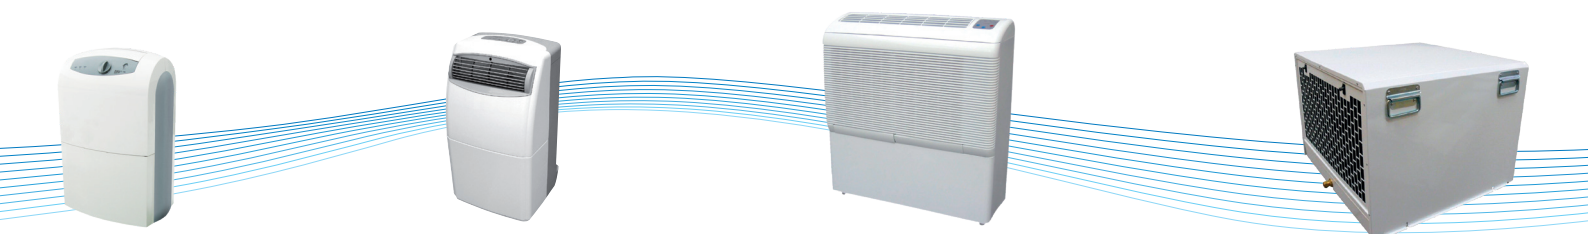

DSR 20




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	120 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1500 m ³ /h
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	zadem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	20 mm
Plocha filtru vzduchu	2100 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,88 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	490/655/620 mm
Hmotnost	72 kg

Schéma instalace

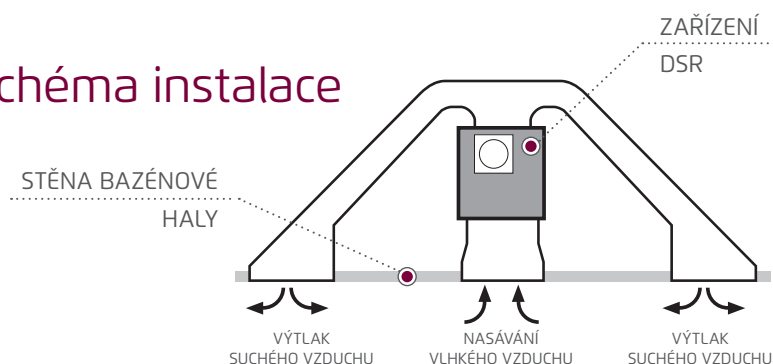


Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo interiéry. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička, která se instaluje na vytápěném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.



Informace potřebné k nadimenzování vhodného modelu odvlhčovače



- velikost bazénové haly
- množství prosklených ploch
- velikost bazénu
- předpokládaná teplota vody
- předpokládaná teplota vzduchu
- zakrývání hladiny bazénu (jestliže ano, tak na kolik hodin denně)
- typ bazénu (whirlpool, bazén)
- atrakce v bazénu - protiproud, chrlič, masážní trysky

Výhody nákupu u nás

- Nabízíme široký výběr bazénových vysavačů a odvlhčovačů
- Jsme výhradními dovozci těchto strojů
- Vše máme skladem
- Doručení do 24 hodin od objednávky
- Doprava po ČR a SK zdarma
- Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis



BAZENSERVIS

Obchodní informace, prodej: +420 606 776 602 | prodej@bazenservis.cz
Jana Fléglová | fleglova@bazenservis.cz

Technická podpora a servis: +420 602 549 828
Jaromír Barvíř | servis@bazenservis.cz

www.bazenservis.cz





Všechny obrázky výrobků a specifikace vycházejí z aktuálních informací platných v době schválení publikace. Dovozce si vyhrazuje právo na jakékoliv faktické nebo tiskové chyby v této publikaci.

©2021