

Odvlhčovače



AMCOR®



AMCOR	D 750 ECONOMIC	D 750	D 810	D 850 ELEKTRON	D 950 ELEKTRON	DSR 12
Montáž	mobilní	mobilní	mobilní	na podlahu i zeď	na podlahu i zeď	vestavný
Příkon (kW)	0,55	0,6	0,98	0,97	1,25	1,49
El. napájení (V) / Automatické odmrzování	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO
Ventilátor	1 rychlostní	1 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní
Přefiltrovaný obj. vzduchu m³/h	300	350	480	500	680	1400
Vývod kondenzátu (mm)	nádrž / d=13	nádrž / d=13	čerpadlo / d=13	vnitřní d=11 vnější d=15	vnitřní d=11 vnější d=15	d=20
Rozměry V/Š/H (mm)	612 / 390 / 270	612 / 390 / 270	880 / 460 / 420	720 / 660 / 345	720 / 660 / 345	490 / 655 / 620
Váha (Kg)	21	21	40	38	39	66
Barva	bílá / šedá	bílá / šedá	bílá	bílá	bílá	slonová kost
Ovládání	manuální	manuální	manuální	digitální	digitální	manuální
Sání/výtlač	zadem/vrchem	zadem/vrchem	zadem/předem	předem/vrchem	předem/vrchem	předem/zadem
Pro plochu hladiny bazénu - orientačně (m²)	8	15	20	33	36	40
Odvlhčení (l/den)	16	30	40	60	77	80

D 750 ECONOMIC



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	16 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	300 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlak vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,55 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 Economic je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 16 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



D 750



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	30 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	350 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,6 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 30 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



D 810



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	40 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	480 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlačk vzduchu	předem
Výtlačná výška čerp. kondenzátu	1,6 m
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1370 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,98 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	880/460/420 mm
Hmotnost	40 kg

VÝTLAK
VZDUCHU

OVLÁDACÍ
PANEL




SÁNÍ VZDUCHU

PRACHOVÝ FILTR

ODVOD
KONDENZÁTU
ČERPADLEM

ODVOD
KONDENZÁTU
SAMOTÍŽÍ

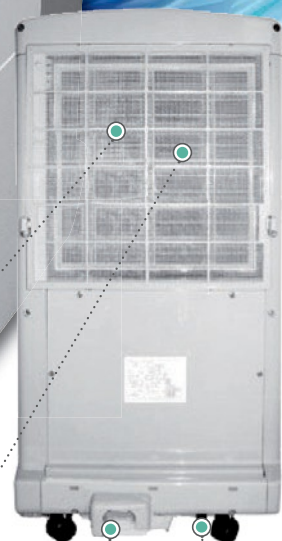


Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovač D 810 je moderní zařízení s příjemným vnějším designem. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 40 litrů denně. Je vybaven kolečky. Kondenzát je možno vypouštět přímo do kanálu a nebo zabudovaným čerpadlem přečerpávat až do výšky 1,6 m.



D 850 ELEKTRON



**VÝHODNÁ
CENA!**

Odvlhčovače D 850 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 850 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:


Odvlhčení	60 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	500 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,97 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 290
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	720/660/345 mm
Hmotnost	38 kg

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHŘÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 850 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze použít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Odvlhčovače D 850 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu. Zařízení je možné umístit do prostoru o velikosti nejméně 15 m².

Specifikace

Odvlhčovač D 850 je moderní zařízení, které Vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určen pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



D 950 ELEKTRON



**VÝHODNÁ
CENA!**

Odvlhčovače D 950 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 950 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:


Odvlhčení	77 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	680 m ³ /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,25 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 290
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	720/660/345 mm
Hmotnost	39 kg

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO
OHŘÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI
PROUDĚNÍ VZDUCHU



ANTIVIBRAČNÍ
GUMOVÉ PODLOŽKY
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY
(na zadním panelu)

Použití

Odvlhčovače D 950 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu, tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače D 950 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu. Zařízení je možné umístit do prostoru o velikosti nejméně 15 m².

Specifikace

Odvlhčovač D 950 je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



DSR 12




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

Technické údaje:

Odvlhčení	80 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1400 m ³ /h
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	zadem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	20 mm
Plocha filtru vzduchu	2100 cm ²
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,49 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	490/655/620 mm
Hmotnost	66 kg

Schéma instalace

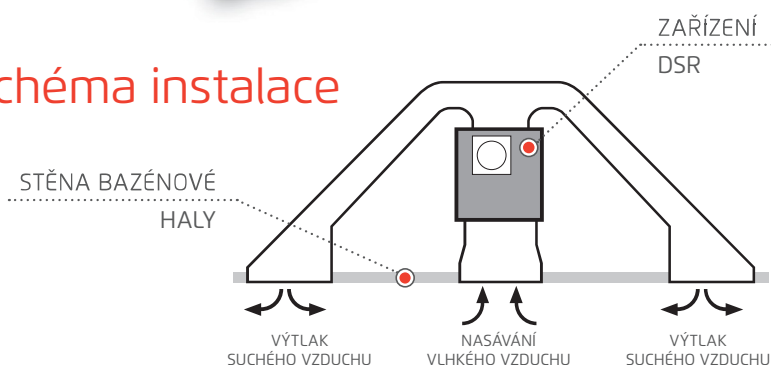


Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo bazénovou halu. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička, která se instaluje na vytipovaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.



Informace potřebné k nadimenzování vhodného modelu odvlhčovače



AMCOR®

- velikost bazénové haly
- množství prosklených ploch
- velikost bazénu
- předpokládaná teplota vody
- předpokládaná teplota vzduchu
- zakrývání hladiny bazénu (jestliže ano, tak na kolik hodin denně)
- typ bazénu (whirlpool, bazén)
- atrakce v bazénu - protiproud, chrlič, masážní trysky

Výhody nákupu u nás

- Nabízíme široký výběr bazénových vysavačů a odvlhčovačů
- Jsme výhradními dovozci těchto strojů
- Vše máme skladem
- Doručení do 24 hodin od objednávky
- Doprava po ČR a SK zdarma
- Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis



BAZENSERVIS

Obchodní informace, prodej: + 420 606 776 602 | prodej@bazenservis.cz
Jana Fléglová | fleglova@bazenservis.cz

Technická podpora a servis: +420 602 549 828
Jaromír Barvů | servis@bazenservis.cz

www.bazenservis.cz

